



施工快速
長效型斷水材

彩鋼漆防水層強化

彩鋼浪板等板材，如有生鏽破損及漏水處，修補可使用金永貿丁基橡膠防水膠帶系列，能有效阻斷漏水、快速修補、強化彩鋼漆防水層。

和 YAMATO 彩鋼修補防水·氣密應用

彩鋼搭接處 彩鋼搭接處以503系列防水膠帶黏貼

4075不織布防水膠帶，覆蓋住搭接處至少70mm

塗上彩鋼漆

5031防水雙面膠帶	5032防水雙面膠帶	4075單面不織布	412單面鋁箔
厚度:1mm	厚度:2mm	厚度:0.75m、1mm	厚度:0.5m、1mm

503系列雙面
丁基橡膠防水膠帶

100% 緊密黏著
搭接密合專用

丁基橡膠

4075單面不織布
丁基橡膠防水膠帶

100% 漆料附著
塗佈修補專用


不織布
丁基橡膠

412單面鋁箔
丁基橡膠防水膠帶

100% 加強隔溫效果
表面工程(秀面)修補專用

鋁箔
丁基橡膠

* 寬度皆可依案場需求客製

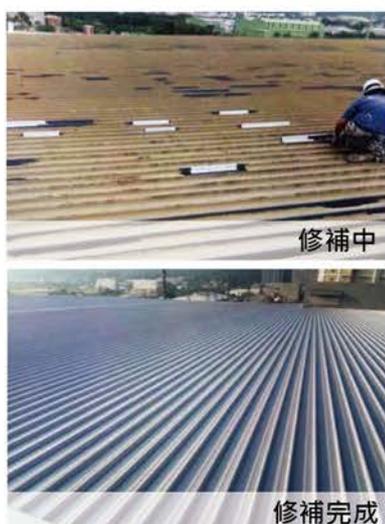

如有需求，歡迎洽詢：



金永貿股份有限公司

彩鋼漆防水氣密工法

【4075 單面不織布丁基橡膠防水膠帶】

應用在採光罩、遮雨棚、彩鋼浪板等板材生鏽漏水處，不織布面可塗佈各式漆種，可長期持續發揮優異的防水效果，且自黏式操作應用起來相當便利、省時。



生鏽漏水處先做清潔，剪裁合適大小的【4075 單面不織布丁基橡膠防水膠帶】，黏貼覆蓋需修補處，再噴塗所需漆種即可！



※注意，4075 單面不織布丁基橡膠防水膠帶，不織布面需完整塗佈塗料，切勿單一使用。

特性：

1. 丁基橡膠(不乾膠)：不黃變、不硬化、不垂流、不滲油、耐候性佳
2. 不織布面可塗佈各類漆種
3. 氣密性優異，有效阻斷水路
4. 與異材質貼合性強，時間越久，貼合效果更好
5. 質地柔韌，完整服貼
6. 自黏式操作便利
7. 可依照案場尺寸需求，可客製裁切



彩鋼修補防水氣密工法

【412 單面鋁箔 + 503 系列丁基橡膠防水膠帶】



施作前素地



施作開啟



更換不鏽鋼底板



組立後貼上丁基橡膠防水膠帶-503 及 412



貼合完成秀面



貼合完成秀面



貼合完成秀面



施作完成現場圖

